ไม้สังเคราะห์

ARTIFICIAL WOODS

ตรา เพชร

หลากฟังก์ชั่นการใช้งาน สวย ทนทาน
ให้สัมผัสดุจไม้จริง

JAN 2022

- **ไม้ฝา**
  Siding
- **ไม้ตกแต่ง**
  Decorative Plank
- **ระแนง**
  Lath
- **เชิงชาย**
  Eave
- **ไม้รั้ว**
  Fence
- **ไม้พื้น**
  Floor Plank

Made in Thailand

ไม้ฝา คอฟฟี่ ซีรีส์

Siding กลุ่มสีพิเศษ

NEW COLOR

Coffee Series

ไม้ฝา ตราเพชร เหมาะสำหรับงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ตอบสนองทุกการใช้งานด้วยเทคโนโลยีการผลิต “ Autoclave” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาและออกแบบลายไม้ให้สวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

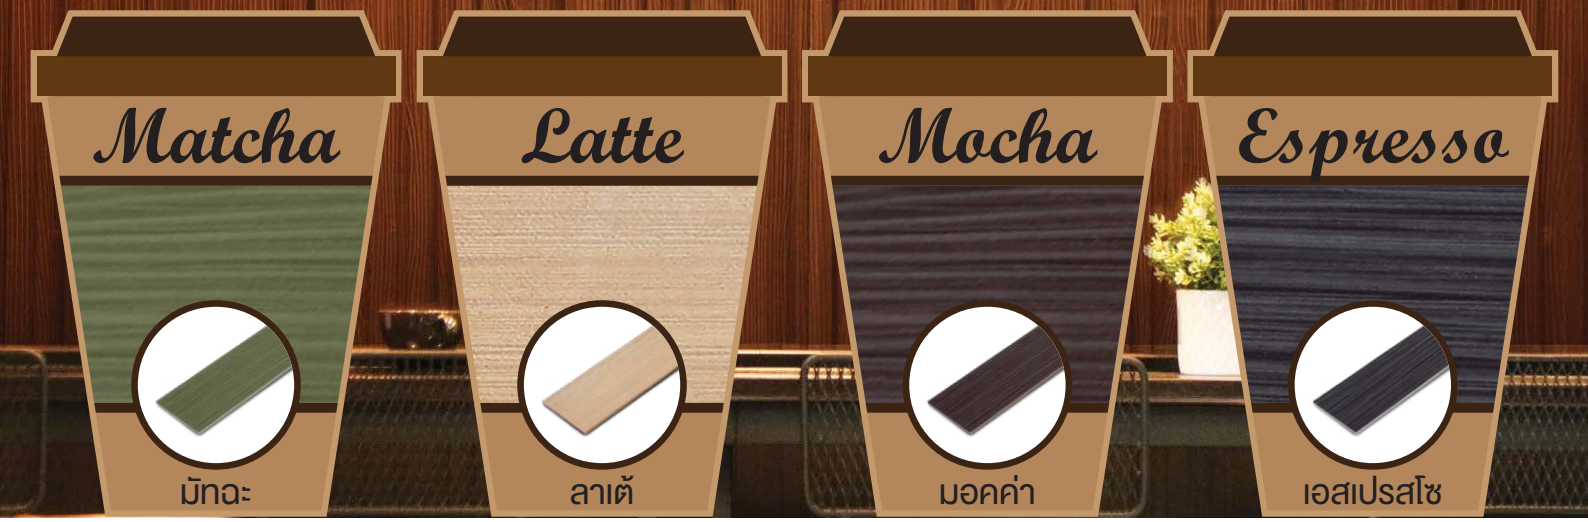

ไม้ฝา สีธรรมชาติ

ไม้ฝา กลุ่มสีมาตรฐาน

Made in Thailand

ไม้ฝา กลุ่มสีพิเศษ

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	บรรจุภัณฑ์ (จำนวน / แพ็ก)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 x 300 x 0.8	5.30	5	2.70
15 x 400 x 0.8	7.00	5	2.00
20 x 300 x 0.8	7.00	5	1.90
20 x 400 x 0.8	9.20	4	1.50

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ไม้ตกแต่ง Decorative Plank

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น True Color

MADE TO ORDER

ผสมสีเทาในเนื้อสินค้า

Type II NEW

Type I

คู่มือติดตั้ง

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง 1 นิ้ว

NEW

คู่มือติดตั้ง

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น เทมโป

MADE TO ORDER

NEW

คู่มือติดตั้ง

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวนแผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น True Color Type I, Type II	30 x 240 x 0.8 MADE TO ORDER	8.0	3	1.38
	30 x 300 x 0.8	10.0	3	111
ไม้ตกแต่งเซาะร่อง 1 นิ้ว	15 x 300 x 1.6	9.5	2	2.22
ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น เมทโป	20 x 240 x 1.2 MADE TO ORDER	7.5	4	2.08
	20 x 300 x 1.2	9.4	4	1.66

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น True Color

Type I

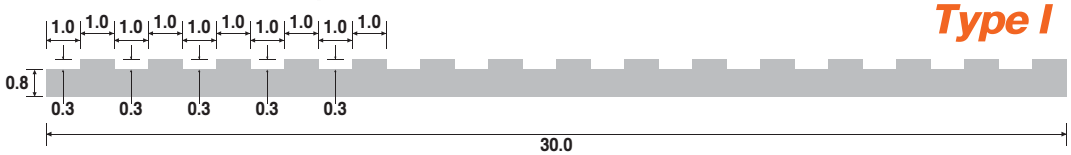

Type II

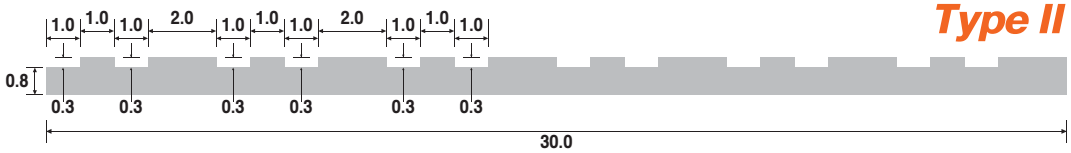

ทรูคัลเลอร์ Spec Sheet

เทมโป Spec Sheet

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง 1 นิ้ว

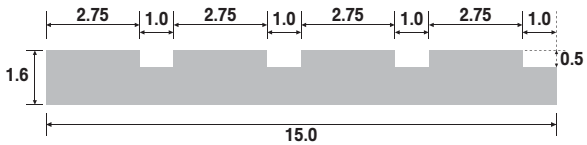

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น เทมโป

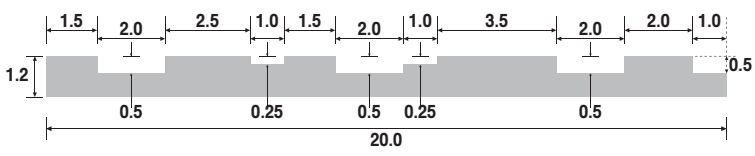

ระแนง
Lath

ระแนง ตราเพชร ไม้สังเคราะห์คุณภาพสูงใช้สำหรับงานตกแต่ง ติดตั้งง่าย ทนต่อความชื้น ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 3 นิ้ว

ลาเต้ Coffee Series
เหลืองออร์คิด
น้ำตาลเบอร์รี่
แดงทับทิม
น้ำตาลอินทนิล
เทาซิลเวอร์
เทาไดมอนด์
สีธรรมชาติ

ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว

ลาเต้ Coffee Series
เหลืองออร์คิด
น้ำตาลเบอร์รี่
น้ำตาลอินทนิล
สีธรรมชาติ

ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว

สีธรรมชาติ

ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 4 นิ้ว

สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวนแผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน แผ่น / ตร.ม.
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว	5 x 300 x 0.8	1.8	15	6.67
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.6	10	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.6	10	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 4 นิ้ว	10 x 300 x 0.8	3.4	5	3.33

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

เชิงชาย และ เชิงชายพลัส
Eave & Eave Plus

Made in Thailand

เชิงชาย ตราเพชร สวย แกร่ง ทนทาน ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากมอดและปลวก ทนน้ำและความชื้นได้ดี น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว มีสีให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพอากาศ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวนแผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไม้เชิงชาย	15 x 300 x 1.6	10.5	2	0.33
	15 x 400 x 1.6	13.7	2	0.25
	20 x 300 x 1.6	13.7	2	0.33
	20 x 400 x 1.6	18.3	2	0.25
ไม้เชิงชาย พลัส	23 x 300 x 1.8	16.8	2	0.33

ไม้เชิงชาย

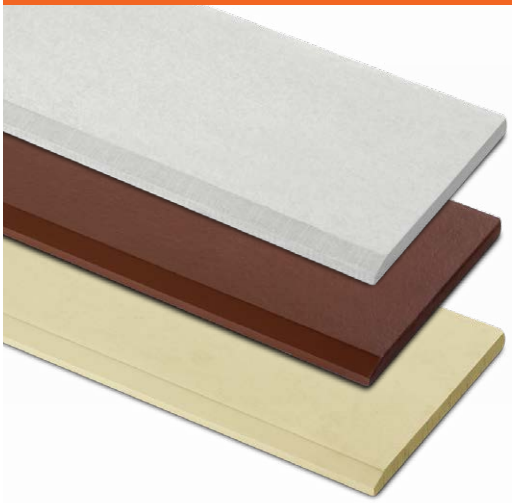

- สีธรรมชาติ
- สีรองพื้นน้ำตาลสักทอง
- สีรองพื้นเหลืองออร์คิด

ไม้เชิงชาย สีสำเร็จ

- สีแดงทิวลิป
- สีแดงทับทิม
- สีสักเศรษฐี
- สีน้ำตาลประดู่
- สีน้ำตาลเบอร์รี่

ไม้เชิงชาย พลัส

- สีแดงทิวลิป
- สีแดงทับทิม
- สีสักเศรษฐี
- สีน้ำตาลประดู่
- สีน้ำตาลเบอร์รี่
- สีธรรมชาติ

Spec Sheet

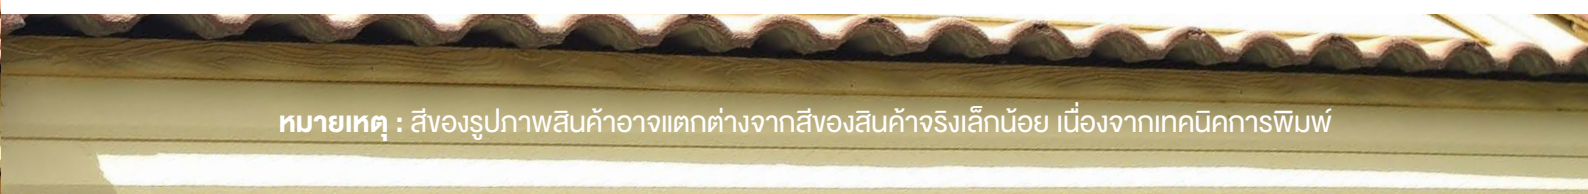

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ไม้ฝาบังใบ
Lap Siding

Made in Thailand

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
16.5 x 300 x 1.1	6.76	4	2.22

MADE TO ORDER ลายไม้

ลายเสี้ยน

สีธรรมชาติ

สีแดงประกายทอง

MADE TO ORDER

สีน้ำตาลอินทนิล

ไม้รั้ว Fence
หัวตรง, หัวโค้ง

Spec Sheet

คู่มือติดตั้ง

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวนแผ่น / แพ็ค
ไม้รั้ว หัวตรง ลายเสี้ยน	10 x 100 x 1.5	2.4	6
	10 x 150 x 1.5	3.6	6
ไม้รั้ว หัวตรง ลายเสี้ยน	10 x 100 x 1.5	2.4	6
	10 x 150 x 1.5	3.6	6

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ไม้พื้น
Floor Plank

Made in Thailand

ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ (4 / แพ็ค)			ระยะตง 25 ซม.
กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)
10 x 300 x 2.5	11.6	3.33	440

ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ (2 / แพ็ค)			ระยะตง 30 ซม.	ระยะตง 40 ซม.	ระยะตง 50 ซม.
กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)
15 x 300 x 2.5	17	2.22	830	460	280

ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ (2 / แพ็ค)			ระยะตง 30 ซม.	ระยะตง 40 ซม.	ระยะตง 50 ซม.
กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)
20 x 300 x 2.5	23	1.67	1,120	620	390

ไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ (1 / แพ็ค)			ระยะตง 30 ซม.	ระยะตง 50 ซม.
กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)
30 x 300 x 2.5	34.5	1.11	1,680	600

คู่มือติดตั้งไม้พื้น

จำนวน 2 แผ่น / แพ็ค

ช็อกโกแลต

คาปูชิโน

ลาเต้

ไม้พื้น ที-คลิป
T-clip Floor

MADE TO ORDER

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	ระยะตง	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
20 x 300 x 2.5	22.5	30 - 40 ซม.	1.6

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ไม้บัว / ไม้มอบ / ไม้ตกแต่งบันได / ไม้อเนกประสงค์

Mould / Ceiling Border / Stair Decorative Plank / Multi-purposed Plank

ไม้บัว รุ่นคลาสสิก

สีธรรมชาติ

เหลืองออร์คิด

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
10 x 300 x 1.0	3.8	4	0.33

ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น

สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

เทาไดมอนด์

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
10 x 300 x 1.2	5.5	6	0.33

Made in Thailand

Spec Sheet

ไม้มอบ

Made in Thailand

Spec Sheet

สีธรรมชาติ

สีเหลืองออร์คิด

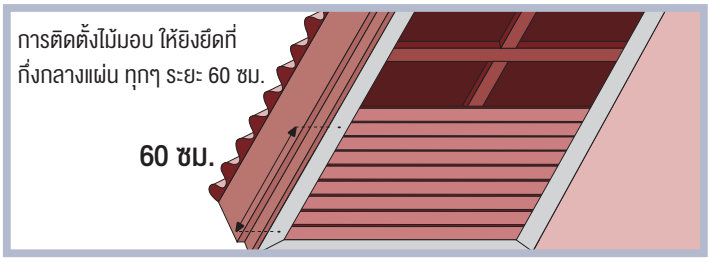

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
5 x 300 x 0.8	1.8	15	0.33

ไม้ตกแต่งบันได

ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน

ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวนแผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / จุด)
ลูกนอน	27 x 120 x 2.5	12.9	2	1
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	5.5	2	1

ไม้อเนกประสงค์ หน้า 4 นิ้ว

MADE TO ORDER

สีแดงประกายทอง

สีธรรมชาติ

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
10 x 400 x 1.5	9.6	4	2.5

หมายเหตุ : สีของรูปภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเล็กน้อย เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้ฝา

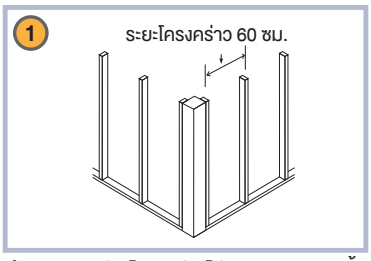

กำหนดระยะห่างโครงคร่าวไม่เกิน 60 ซม. ติดตั้งได้ทั้งโครงคร่าวไม้ โครงคร่าวเหล็ก หรือโครงคร่าวซีลายน์ (C-Line)

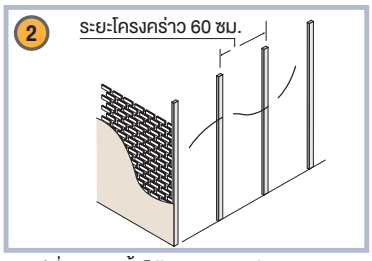

กรณีที่การติดตั้งไม้ฝาบนผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน ต้องติดตั้งโครงไม้ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว หรือโครงซีลายน์ เบอร์ 24 และปรับให้ได้ระดับ ก่อนติดตั้งไม้ฝา ตราเพชร

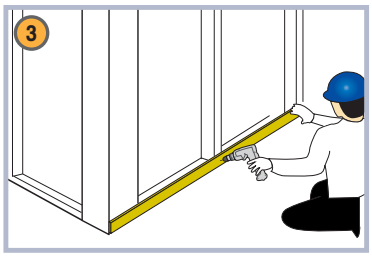

นำไม้ฝา ตราเพชร มาตัดให้ได้ความกว้าง 5 ซม. ติดตั้งบริเวณขอบด้านล่าง เพื่อใช้เป็นตัวหนุนไม้ฝา ตราเพชร แผ่นล่าง

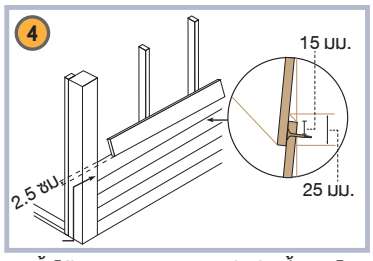

ติดตั้งไม้ฝา ตราเพชร จากแผ่นล่างขึ้นบน โดยให้ไม้ฝามีการซ้อนทับกันระหว่างแผ่น ไม่ต่ำกว่า 2.5 ซม.

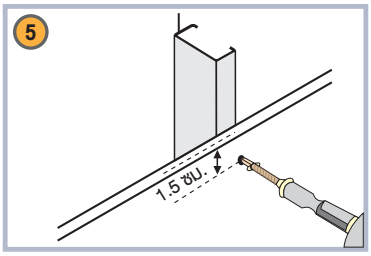

การยึดไม้ฝา ตราเพชร กับโครงคร่าวเหล็ก ให้ยึดด้วยสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อ ยาว 28.5 มม. โดยให้ระยะยึดห่างจากขอบด้านบน 1.5 ซม.

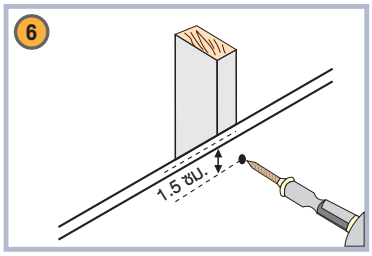

การยึดไม้ฝา ตราเพชร กับโครงคร่าวไม้ หรือโครงคร่าวซีลายน์ (C-Line) ให้ยึดด้วยสกรู-ปลายแหลม ขนาด 1 นิ้ว โดยให้ระยะยุดห่างจากขอบด้านบน 1.5 ซม. เช่นเดียวกัน

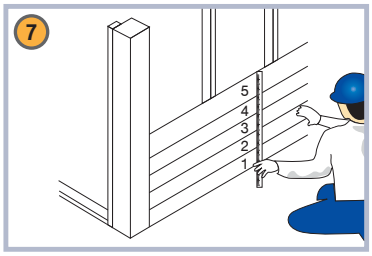

ควรตรวจสอบระดับไม้ฝา ทุกระยะ 5 แผ่น

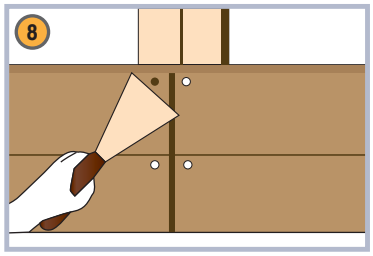

การตกแต่งหัวสกรู ควรใช้เคมีโป๊ว หรือ สีโป๊ว-อะคริลิค อุดปิดหัวสกรู ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเก็บงาน ควรใช้สว่านคว้านหัวสกรูก่อนทุกครั้ง

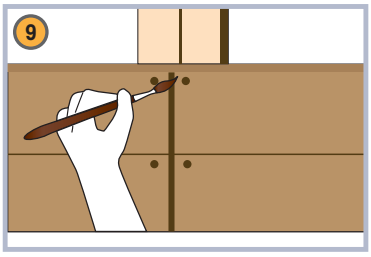

ตกแต่งสีหัวสกรู ด้วยสีซ่อมแต่งไม้ฝา ตราเพชร โดยใช้พู่กันปลายแหลม ขนาดเล็กแต้มทา

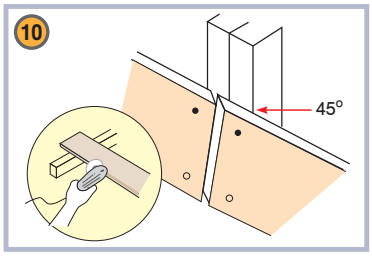

การต่อชนไม้ฝา ตราเพชร ให้ต่อชนด้วยวิธีบากมุม 45 องศา โดยบริเวณรอยต่อให้ติดตั้งโครง-คร่าวเสริมเพื่อรองรับ

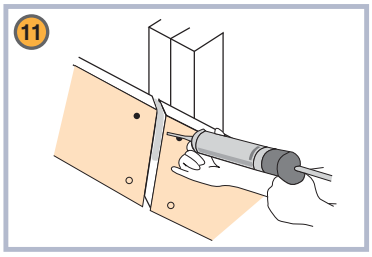

ตกแต่งรอยต่อ ด้วยวัสดุอุดปิดรอยต่อประเภทอะคริลิคซีลแลนท์ หรือโพลียูริเทน จากนั้นให้ทาตกแต่งด้วยสีซ่อมแต่งไม้ฝา ตราเพชร

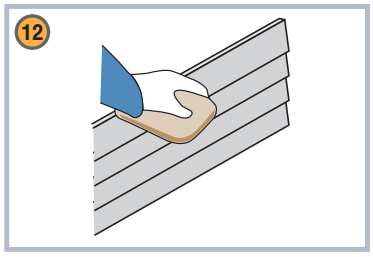

การทาสีบนไม้ฝา ตราเพชร สีธรรมชาติ (สีซีเมนต์) ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก หรือคราบน้ำต่างๆ ก่อนลงมือทา

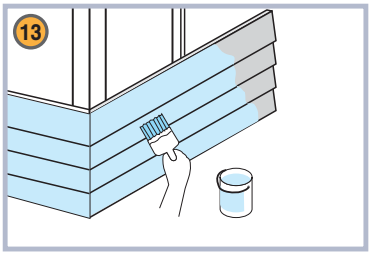

ทาสีรองพื้น ด้วยสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1 รอบ

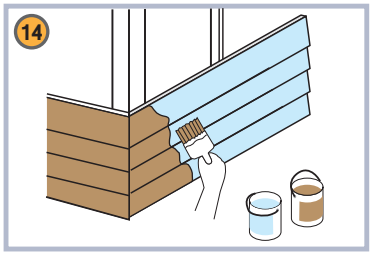

เมื่อสีรองพื้นหมาด หรือแห้ง ให้ทาทับด้วยสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือสีน้ำอะคริลิค ตามเฉดสีที่ต้องการ 1 - 2 รอบ

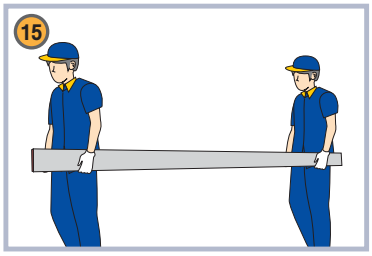

การยกไม้ฝา ควรใช้ 2 คน ยกด้านหัวและด้านท้าย โดยให้ไม้ฝาเป็นแนวตั้งข้างลำตัว ไม่ควรยกเพียงลำพัง เพราะจะทำให้ไม้ฝาแตกเสียหายได้

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้บัว

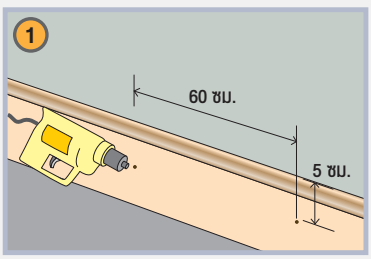

สำหรับไม้บัว ให้ยึดต่ำลงมาจากขอบบน 5 ซม. และยึดทุกๆ ระยะ 60 ซม. ด้วยตะปูคอนกรีตยาว 2 นิ้ว กรณีติดตั้งด้วยปืนลม ให้ใช้ตะปูลม ชนิดหัวตัวที ยาว 38 มม.

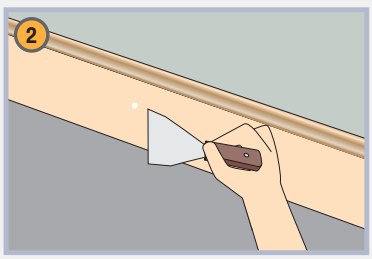

การตกแต่งหัวตะปูควรใช้เคมีโป๊ว หรือสีอะคริลิคอุดปิดหัวตะปู ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเก็บงานควรใช้สว่านคว้านหัวตะปูก่อนทุกครั้ง

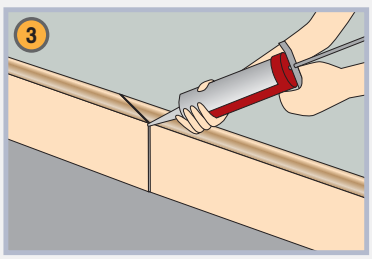

การตกแต่งรอยต่อ ให้ใช้วัสดุอุดปิดรอยต่อประเภทอะคริลิคซีแลนท์ หรือโพลียูริเทน ยาแนวรอยต่อ

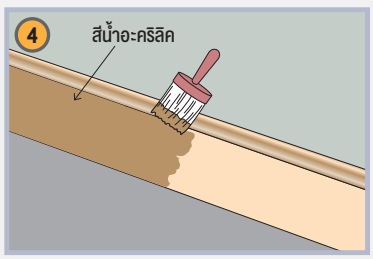

การทาสี ให้ทาสีทับด้วยสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือสีน้ำอะคริลิคตามเฉดสีที่ต้องการ

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ระแนง

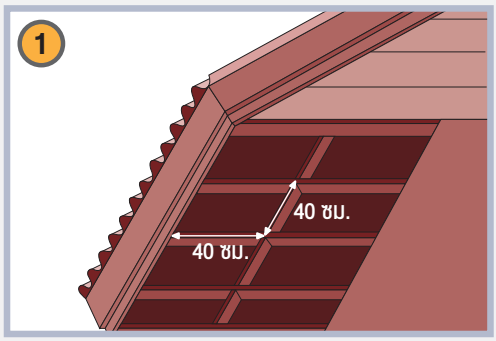

1. ติดตั้งโครงคร่าวซอยระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.หรือโครงคร่าวแบบกระทงฝ้า ขนาด 40x40 ซม. โดยติดตั้งได้ทั้งกับโครงไม้ โครงเหล็ก และโครงซีลายน์(C-Line)

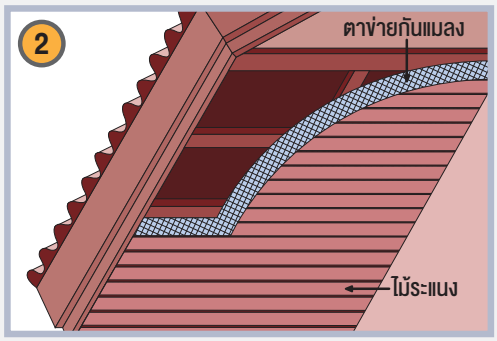

2. ติดตั้งไม้ระแนง ตราเพชร ทับบนตาข่ายกันแมลง ทั้งนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งฉากกับผนัง (ดังภาพ) และขนานกับผนัง

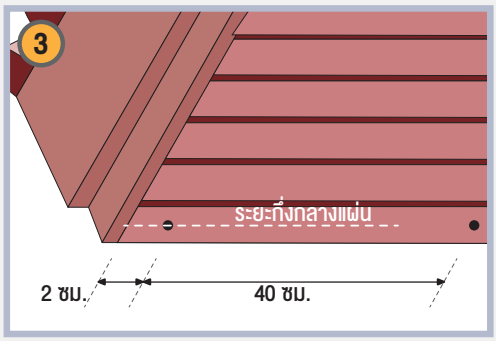

3. การยึดไม้ระแนง ให้ยิงสกรูยึดที่กึ่งกลางแผ่นโดยห่างจากปลายเข้ามา 2 ซม. และยิงยึดทุกๆ ระยะโครงคร่าว

- ห้ามใช้สีน้ำมันทาตกแต่งบนไม้สังเคราะห์ตราเพชร โดยเด็ดขาด เพราะสีจะไม่ยึดเกาะและหลุดล่อนได้ในภายหลัง
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อแนะนำในการติดตั้ง เชิงชาย

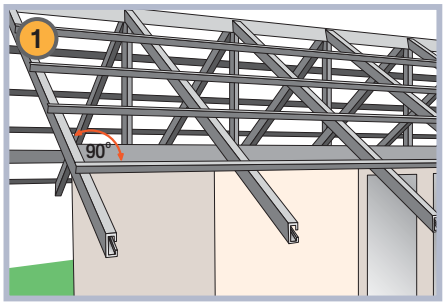

1. ตรวจสอบจันทันและแป ต้องได้ระดับและได้ฉากกันก่อนการติดตั้งไม้เชิง-ชาย โดยระยะจันทันไม่ควรเกิน 1 ม.

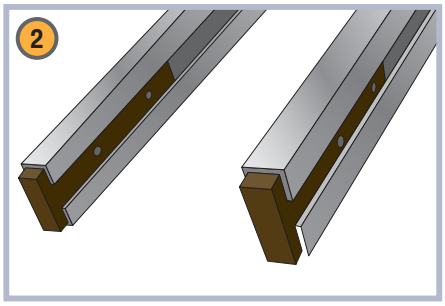

2. ติดตั้งพุกไม้ยาว 50 ซม. ยึดเข้ากับปลายจันทัน ด้วยสกรูเกลียวปล่อย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

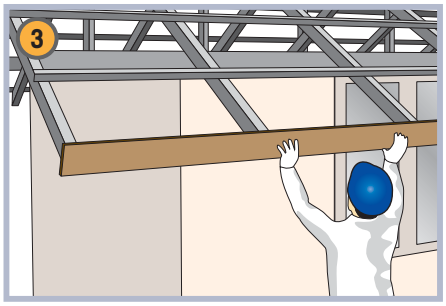

3. ติดตั้งไม้เชิงชาย หน้ากว้าง 8 นิ้ว (20 ซม.) โดยให้ขอบบนของไม้เชิงชายเสมอกับขอบบนของจันทันแล้วยิงยึดด้วยสกรู ความยาว 2 นิ้ว ทุกๆ ปลายจันทัน

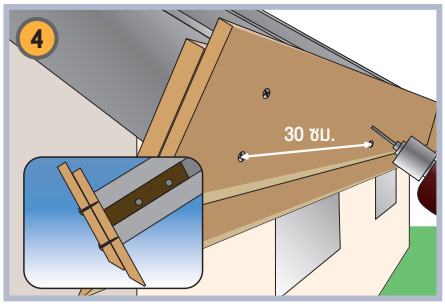

4. ติดตั้งไม้เชิงชาย หน้ากว้าง 6 นิ้ว (15 ซม.) ติดทับบนไม้เชิงชายหน้า 8 นิ้ว ยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิ้ว จุดละ 2 ตัว ทุกๆ ระยะ 30 ซม.

ข้อแนะนำในการติดตั้ง เชิงชายพลัส

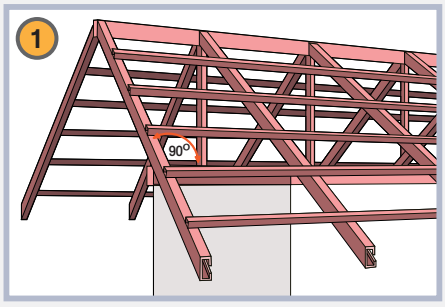

1. ตรวจสอบจันทันและแป ต้องได้ระดับและได้ฉากกันก่อนการติดตั้งไม้เชิงชาย โดยระยะจันทันไม่ควรเกิน 1 เมตร

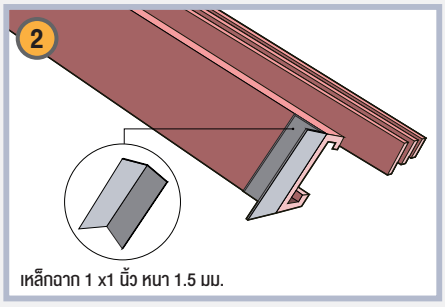

2. การติดตั้งเหล็กฉาก ให้ใช้เหล็กฉากขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา 1.5 มม. สูงเท่ากับความสูงของจันทันเชื่อมติดกับปลายจันทันทุกตัว

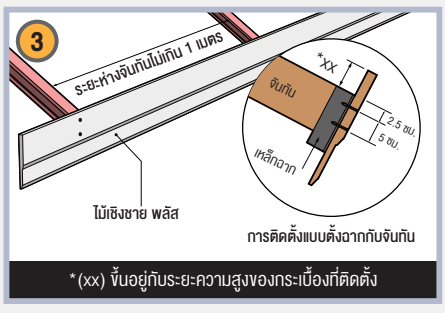

3. ติดตั้งไม้เชิงชาย พลัสให้เลยขอบจันทันขึ้นไปตามระยะความสูงของกระเบื้องแล้วยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อ ยาว 45 มม. โดยยิงห่างจากขอบจันทันลงมา 2.5 ซม. แล้วเว้นระยะห่างสกรูตัวที่สองลงมา 5 ซม.

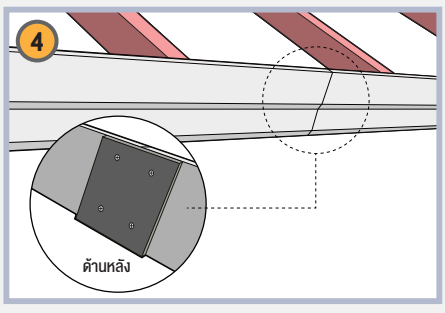

4. การต่อชน ไม้เชิงชาย พลัส ให้ต่อระหว่างช่วงจันทัน โดยใช้ ไม้เชิงชายพลัส มาตัดให้ได้ ความยาว 15 ซม. ติดประกับรอยต่อด้านหลัง ยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิ้ว จำนวน 4 ตัว

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้ตกแต่งบันได

1. กรณีติดตั้งบนโครงเหล็ก

1.1 ต้องมีการเสริมเหล็ก บริเวณช่วงกลางแผ่น เพื่อความแข็งแรง

1.2 ติดตั้งโครง และเก็บงานสีให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง

1.3 ยิงยึดลูกตั้ง ด้วยสกรูปลายสว่าน 32 มม. จากด้านหน้าแผ่นหรือยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน 10 มม. จากด้านหลังโครงเหล็ก

1.4 ยิงยึดลูกนอน ด้วยสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อ 45 มม. จากด้านบนแผ่น หรือยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน 23 มม. จากด้านใต้โครงเหล็ก

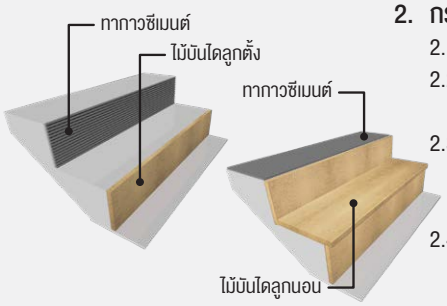

2. กรณีติดตั้งบนโครงสร้างคอนกรีต

2.1 ติดตั้ง เก็บงานก่อนทำสี

2.2 ปรับระดับ และทำความสะอาดพื้นคอนกรีต

2.3 ปาดกาวซีเมนต์หรือปูนกาวชนิดดูดซึมน้ำต่ำ โดยติดตั้งที่ลูกตั้งก่อน เริ่มจากชั้นล่างสุด

2.4 ติดตั้งลูกนอนต่อไปจนเสร็จ และเก็บงานให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ



โครงคร่าวสำหรับแนวนอน



โครงคร่าวสำหรับแนวตั้ง

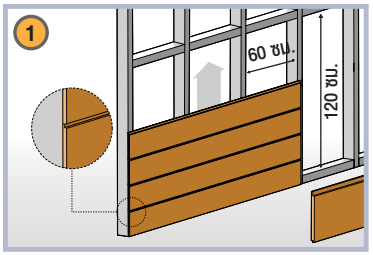

การติดตั้งแบบวางแนวนอน ให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 120 ซม. โดยการวางเรียงให้หันด้านต่อชนขึ้นด้านบน

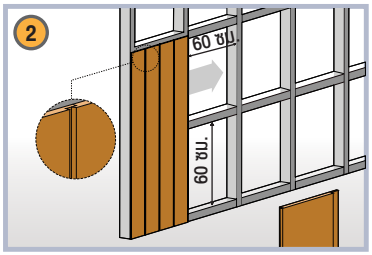

การติดตั้งแบบวางแนวตั้ง ให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 60 ซม. โดยวางเรียงให้หันด้านต่อชน ออกไปยังทิศทางตามแนวการติดตั้ง

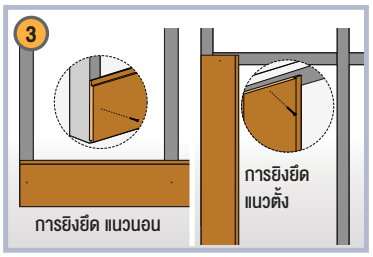

ยิงยึดไม้ฝาบังใบ ด้วยสกรูปลายสว่าน ปีกผีเสื้อ ยาว 28.5 มม. ที่บริเวณกลางแผ่น ทุกๆระยะโครงคร่าว แล้วโป๊วเก็บ หัวสกรูด้วยอะคริลิคซีลแลนท์ หรือ อีพ็อกซี่ พุตตี้

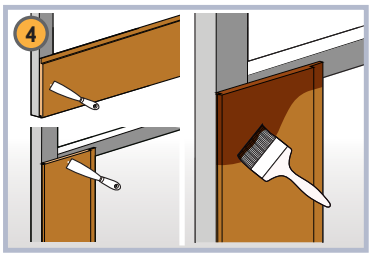

หลังจากโป๊วเก็บหัวสกรูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาตกแต่งด้วยสีสำหรับทาไม้สังเคราะห์ ประเภทสีน้ำอะคริลิค

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้พื้น ที-คลิป

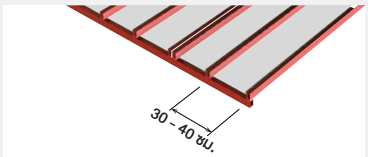

*กรณีเป็นพื้นที่สาธารณะ แนะนำให้ใช้ระยะห่างโครงตง 30 ซม.

1. กำหนดระยะโครงตงสำหรับไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ให้มี ระยะห่าง 40 ซม.

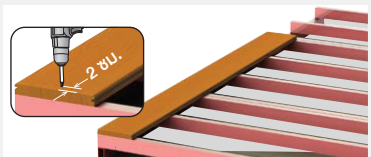

*ควรยิงสกรูให้จมเสมอกับผิวไม้ หรือจมต่ำกว่าประมาณ 1 - 2 มม.

2. ติดตั้งไม้พื้นแผ่นแรก โดยยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อ ยาว 45 มม.สำหรับโครงเหล็ก และสกรูปลายแหลม 2 นิ้ว สำหรับโครงไม้ ควรยิงยึดสกรูห่างจากขอบแผ่นอย่างน้อย 2 ซม. บริเวณกลางแผ่นทุกๆระยะโครงตง

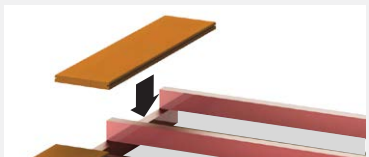

3. เรียงติดตั้งไม้พื้นแผ่นถัดไป ตามแนวยาวก่อน เพื่อความสะดวกในการต่อหรือปรับระดับหัวไม้พื้นให้เท่ากัน

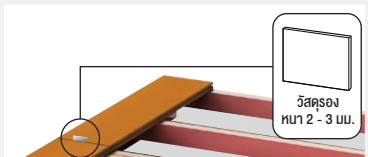

4. นำวัสดุรองมาวางแนบที่บริเวณต่อชนไม้พื้น แล้วดันไม้พื้นเข้าหากัน จากนั้นยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน

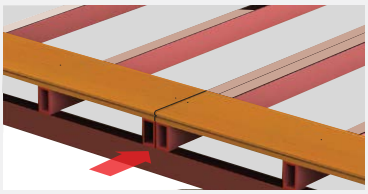

5. บริเวณจุดรอยต่อระหว่างแผ่นไม้ ต้องวางตงคู่รองรับปลายของไม้พื้นแต่ละด้าน เพื่อความแข็งแรง

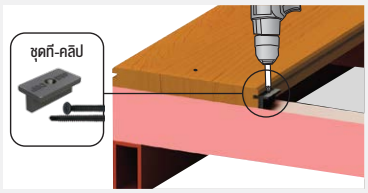

6. ติดตั้งอุปกรณ์ ที-คลิป โดยวางให้อยู่บริเวณกึ่งกลางโครงเหล็ก แล้วยิงยึดด้วยสกรูของชุดที-คลิป

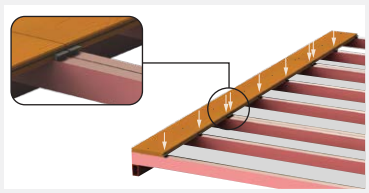

7. ติดตั้งอุปกรณ์ ที-คลิป ทุกๆระยะโครงตง ให้ครบ โดยตำแหน่งที่มีตงคู่ให้ยิงติดตั้ง ที-คลิป กับตงทั้งสองตัว

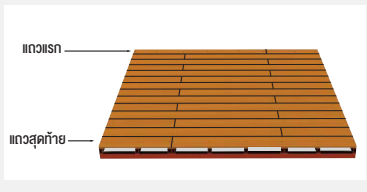

8. ติดตั้งไม้พื้นแถวถัดๆ ไป ด้วยวิธีการเช่นเดิมจนครบ โดยที่ไม้พื้นแถวสุดท้ายให้ยิงติดตั้งด้วยสกรูปลายสว่าน เหมือนไม้พื้นแถวแรก

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488

DIAMONDBrandOfficial

DIAMONDBrandTH @diamondbrand

02 619 2333 | www.dbp.co.th

แอพพลิเคชั่น จากตราเพชร
ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Diamond Brand