


SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

วิธีติดตั้ง

1

2

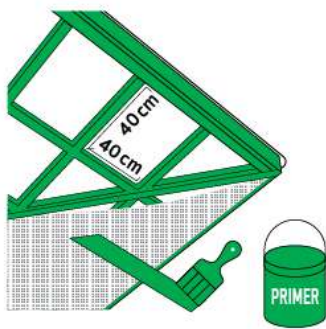


1. ติดตั้งโครงคร่าว ระยะไม่เกิน 40 ซม. และปูตาข่ายสำหรับกันแมลง
2. สำหรับรุ่นสีธรรมชาติ ทาสีรองพื้นก่อนการติดตั้ง

3



3. ติดตั้งไม้ระแนงด้วยสกรูบริเวณกึ่งกลางแผ่น

4

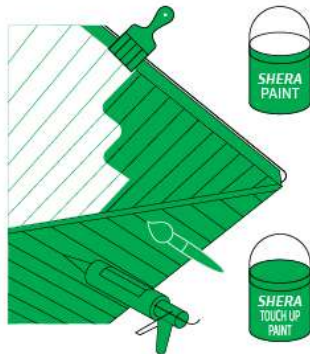


4. โป๊วเก็บรอยหัวสกรู สำหรับรุ่นสีธรรมชาติ ทำความสะอาดก่อนทาสีจริง สำหรับรุ่นสีสำเร็จ แด้มด้วยสีเก็บงาน เฌอรา

SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

การติดตั้ง ฝ้าชายคา ฝ้าเพดาน ด้วยไม้ระแนง เฌอรา

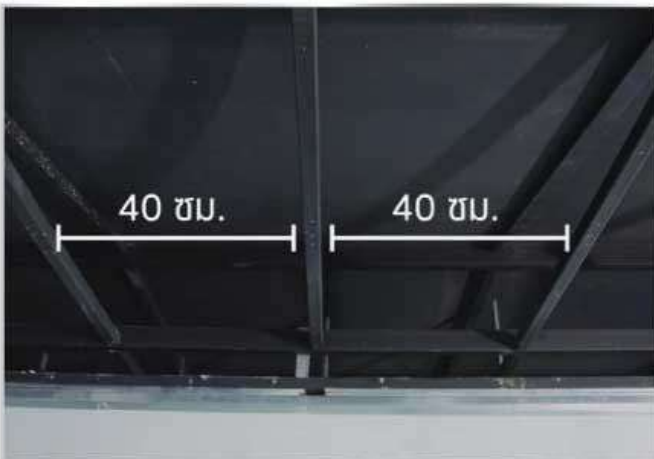

1. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก (ซีไลน์ เบอร์ 24) ระยะห่าง 40 ซม.



2. วัดระยะเพื่อกำหนดจุด ตามระยะโครง 40 ซม.



3. แนะนำใช้ดอกสว่านเบอร์ 8 เจาะนำที่ความลึกประมาณ 3 มม. เพื่อป้องกันไม้ฉีกแตก และช่วยให้การเก็บหัวสกรูสวยงาม



4. ติดตั้งตาข่ายกันแมลงกับโครงเหล็ก ก่อนการติดตั้งไม้ระแนง เพื่อป้องกันแมลงหรือสัตว์ร้ายเข้าไปอาศัยอยู่

SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

การติดตั้ง ฝ้าชายคา ฝ้าเพดาน ด้วยไม้ระแนง **เมอร์ซ่า**




5. ติดตั้งไม้ระแนงกับโครงเหล็ก ด้วยสกรู **เมอร์ซ่า** ฟิกซ์ ดับบลิว 32 ให้จมลงในเนื้อไม้ ให้ครบทุกจุดตามที่กำหนดไว้



6. การเก็บรอยหัวสกรู ใช้เกรียงปาดผิวรูสกรูให้เรียบ ทา **เมอร์ซ่า** ไพรมเมอร์ บริเวณรูสกรู จากนั้นโป้วหัวสกรูด้วย **เมอร์ซ่า** ฟิกซ์ ปาดให้เต็มรู ทิ้งให้แห้ง 3 ชม.



7. ขัดเก็บรอยเฉพาะบริเวณที่โป้วหัวสกรู เพื่อให้รอยสกรู เรียบ สวยงาม

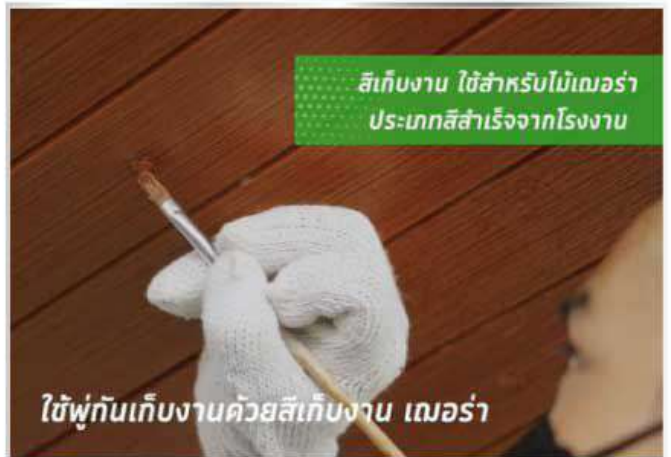

สีเก็บงาน ใช้สำหรับไม้เมอร์ซ่า ประเภทสีสำเร็จจากโรงงาน

ใช้ฟู่กันเก็บงานด้วยสีเก็บงาน **เมอร์ซ่า**

8. จากนั้นใช้ฟู่กันเก็บงาน ด้วยสีเก็บงาน **เมอร์ซ่า** ทากับ รอยโป้วหัวสกรู เพื่อให้ได้พื้นผิวเนียนเรียบเป็นสีเดียวกัน

ข้อแนะนำ: การอุดโป้ว หัวสกรู ให้ใช้กาวซีเมนต์ **เมอร์ซ่า** ฟิกซ์ หรือ กาวยาแนวสีเทา Base ซีเมนต์