




Kassa
home


คู่มือติดตั้งจากกันห้อง
PVC SLIDING DOOR




1 ถ้าหากต้องการปรับขนาดราง PVC สามารถตัดความกว้างให้สั้นลงได้ประมาณ 5 มม. (ตามรูป)




2 ขึ้นสกรูชั่วคราวเพื่อยึดรางตอนประกอบ (ตามรูป)

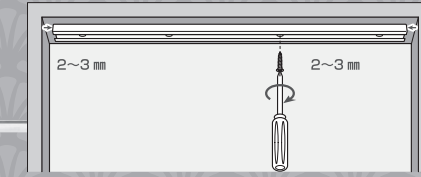

3 เมื่อยึดสกรูแล้ว ราง PVC จะสามารถเลื่อนไปมาได้ อย่างดีจากกันประตูระหว่างการประกอบเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย (ตามรูป)

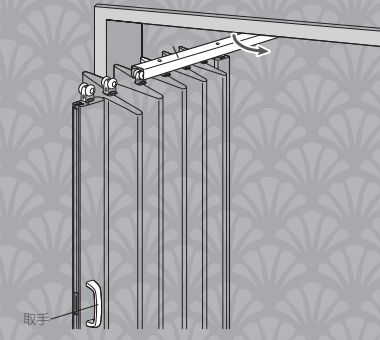

4 หลังจากจัดวางรางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วให้ขึ้นสกรูให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูยึดติดตรงตำแหน่งนั้น ประตูจะติดเมื่อเลื่อนและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ (ตามรูป)

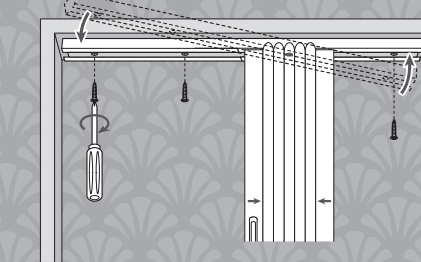


วิธีการดูแลรักษา

1. ควรใช้ไม้ขนไก่หรือผ้าแห้งในการเช็ดทำความสะอาด
2. ควรหลีกเลี่ยงความร้อนจากเปลวไฟและของมีคม
3. สันค้ำใช้ภายใน ห้ามใช้ภายนอกอาคาร

Floor & Wall Decoration



C 25
M 25
Y 40
K 0



C 25
M 25
Y 40
K 0

7529C

7529C=30%

A5 : 29.7x21 CM.