

• วิธีการปู พื้นทางเดินนอกบ้าน

การปูพื้นทางเดินสามารถปูได้ทั้งแบบ ปูบนพื้นคอนกรีตกับการปูบนบนพื้นดิน การปูบนพื้นคอนกรีตจะมีความแข็งแรง ทนต่อแรงอัดและรับน้ำหนักได้มากกว่าการปูบนพื้นดิน แต่การปูบนพื้นดินสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วกว่า ประหยัดกว่า จึงนิยมกันมากกว่า ขั้นตอนการปูพื้นทางเดินมีขั้นตอนดังนี้


1 ปรับระดับพื้นด้วยการใช้จอบฉาบผิวดินเกลี่ยให้เสมอกันพร้อมเก็บเศษวัชพืชออกให้หมด

2 กั้นขอบพื้นที่แนวทางเดินด้วยอิฐขอบปูน (Curb) หรือ ขอบสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ทางเดินคงทนแข็งแรงมากขึ้นและง่ายต่อการปูพื้น จากนั้นรองด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) เพื่อรองทรายกันชั้นดินไม่ให้ทรายไหลรวมกับดิน

3 โรยทรายหยาบแล้วเกลี่ยให้ทั่วตำแหน่งทางเดินเพื่อช่วยปรับระดับดินให้มีความเรียบสม่ำเสมอ บดอัดทรายให้แน่นด้วยลูกกลิ้ง ถ้าไม่มีลูกกลิ้งให้ใช้คราดหรือจอบกดอัดให้แน่นแทน ให้พื้นทรายที่อัดแน่นแล้วมีความหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร (หากปูบนพื้นคอนกรีตเดิมให้เริ่มขั้นตอนอัดทรายได้เลย)


4 ลองวางแผ่นปูพื้น เพื่อดูระดับที่สูงเท่ากัน หากยังไม่เท่าให้ใช้เกรียงปาดทรายออก

5 วางแผ่นปูพื้น กดให้แน่น ให้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงค่อยๆ เคาะแน่นจนได้ระดับที่ต้องการ โรยทรายอีกรอบให้ทั่วบริเวณเพื่อให้อุ ดรรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต เป็นอันเสร็จสิ้น

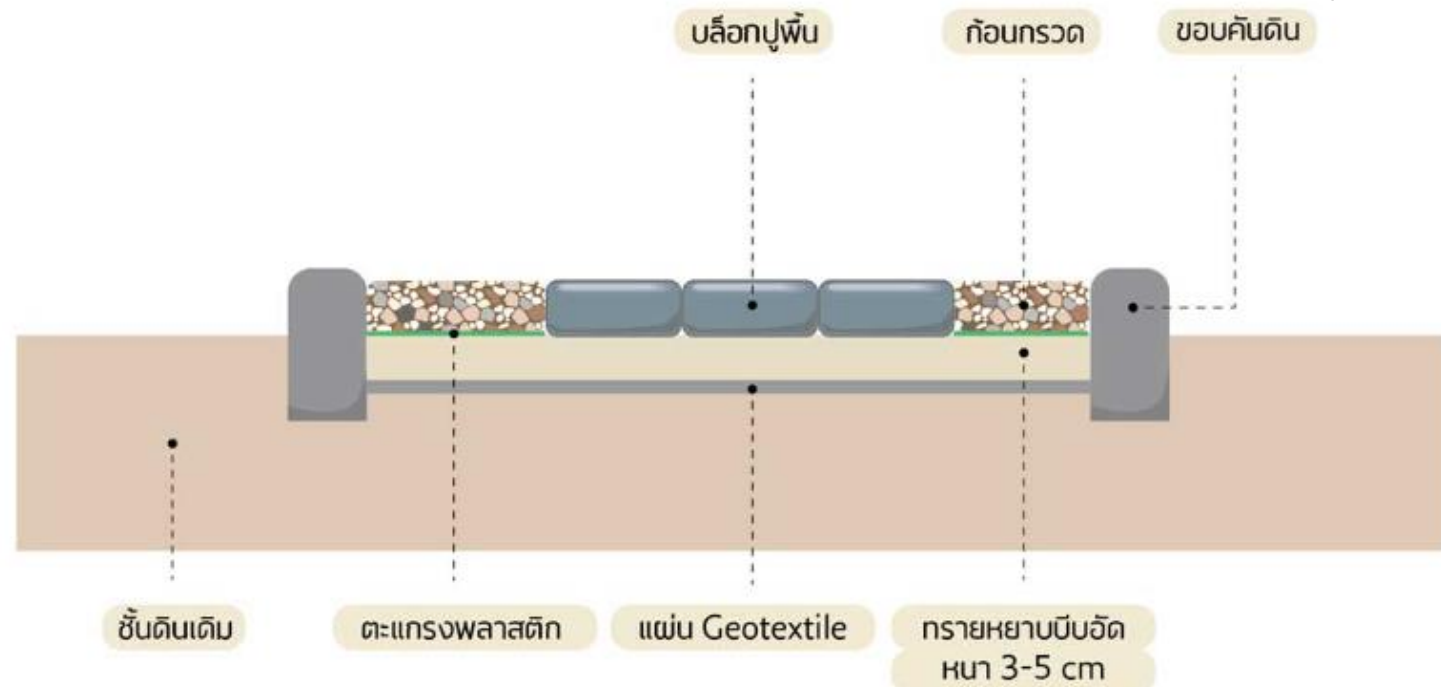

• วิธีการปู พื้นทางเดินนอกบ้าน

- หากเป็นพื้นที่ใช้งานหนัก อย่างทางเข้าออกโรงจอดรถ หรือทางเดินที่ต้องใช้งานหนัก ควรเพิ่มคอนกรีตโครงสร้างเพื่อความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น

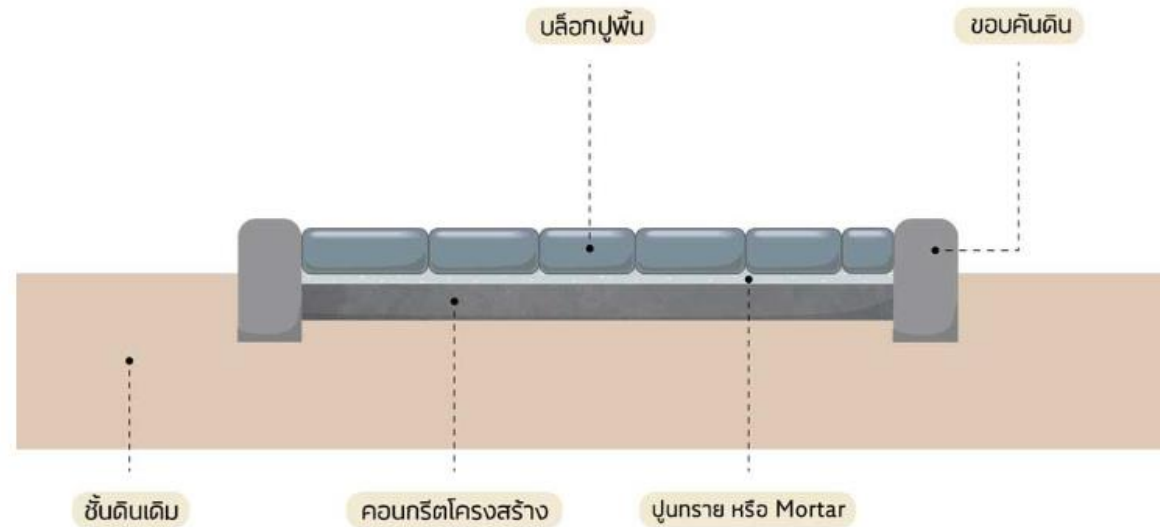

Tips

หลังจากปูบล็อกคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วควรลงน้ำยาประสานทรายอีกชั้นจะทำให้ทรายจับตัวกันแน่นขึ้นลดปัญหาทรายไหลอันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของทางเดินทรุดตัว และในกรณีต้องการโรยกรวดรอบทางเดินเพื่อตกแต่งเพิ่มเติม ควรรองด้วยตะแกรงพลาสติกก่อนเพื่อป้องกันกรวดจมดินด้วยเช่นกัน