



คู่มือการติดตั้ง ไม้รั้ว ตราเพชร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

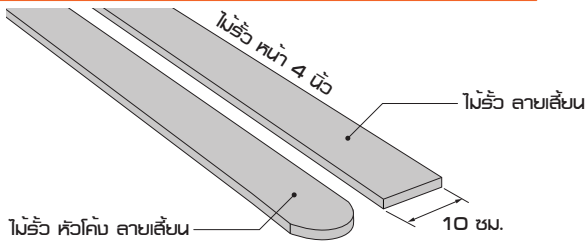


ชื่อสินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน แผ่น / ตร.ม.
ไม้รั้ว ลายเส้น	10x100x1.5	2.4	10
	10x150x1.5	3.6	6.66
ไม้รั้ว หัวโค้ง ลายเส้น	10x100x1.5	2.4	10
	10x150x1.5	3.6	6.66

อุปกรณ์การติดตั้งไม้รั้ว ตราเพชร

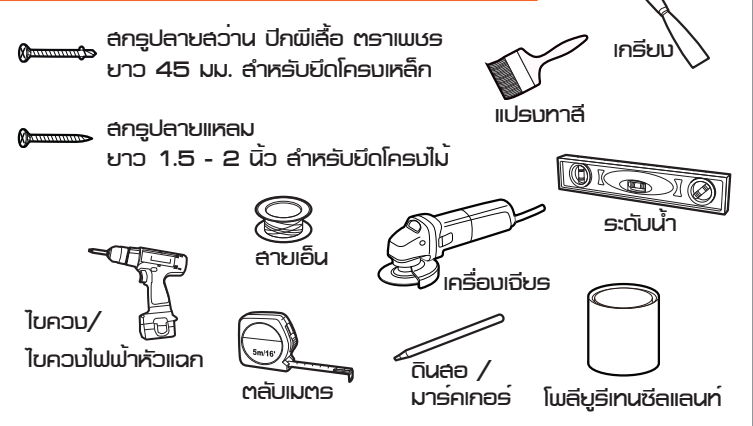


การเตรียมโครงคร่าว


ตัดตั้งโครงไม้รั้ว ให้มีระยะห่างเสาไม่เกิน 300 ซม. ความสูงเสาที่กำหนดที่ 100 - 150 โดยระยะโครงคร่าว ไม้เกิน 60 ซม.

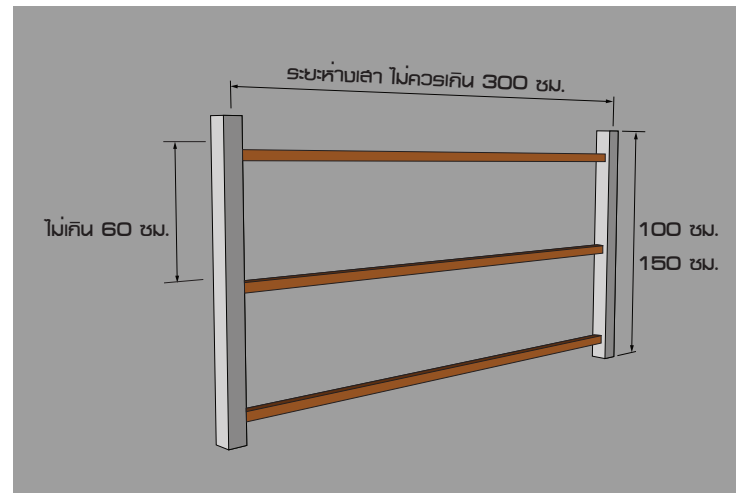


1 ยึดไม้รั้ว บริเวณกึ่งกลางแผ่น สำหรับโครงคร่าวเหล็ก ควรยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ปีกผีเสื้อยาว 45 มม. และสำหรับโครงคร่าวไม้ ควรยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1.5 - 2 นิ้ว

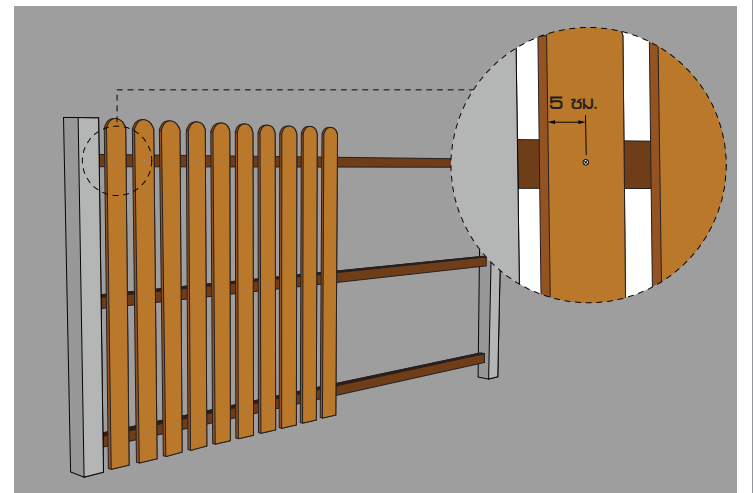

2 โป๊วเก็บหัวสกรู ด้วยอะคริลิกซิลแลนท์ หรือโพลียูรีเทนซิลแลนท์ แล้วจึงทำการเก็บหัวสกรู ด้วยสีซ่อมแซมสำหรับไม้สังเคราะห์ บริเวณรอยโป๊วหัวสกรู

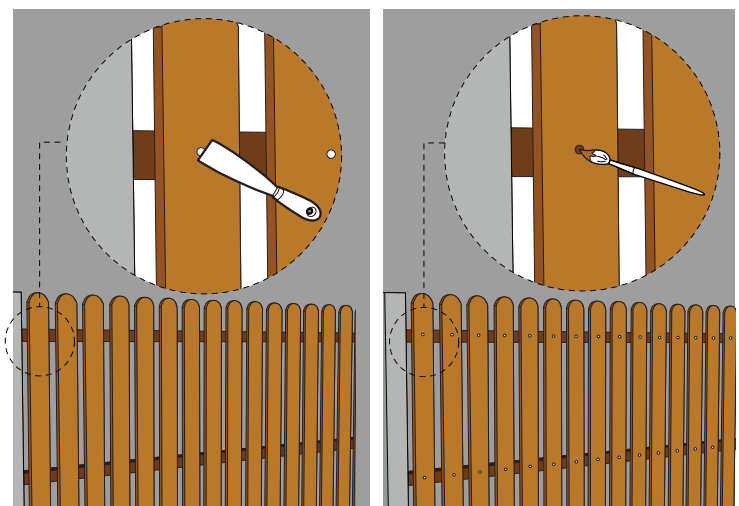

3 ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก สำหรับไม้สังเคราะห์ 1 - 2 เที่ยว

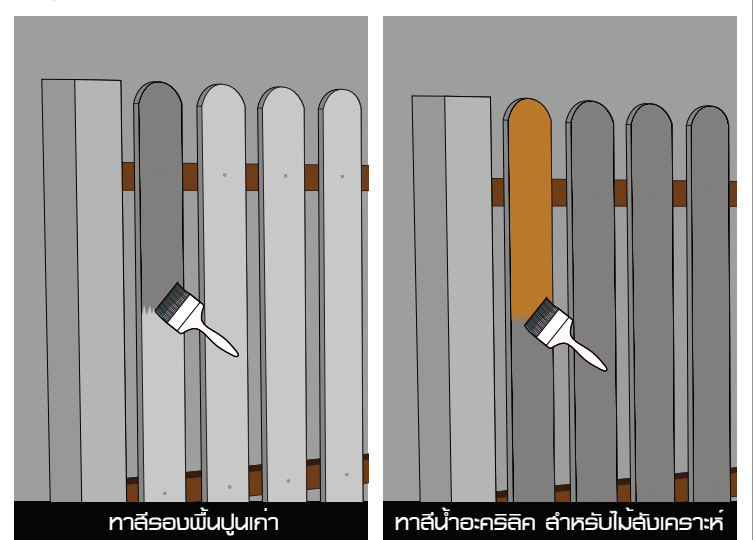

⚠️ ข้อแนะนำในการติดตั้งไม้รั้ว

- ห้ามใช้สีน้ำมัน ทาบนไม้รั้ว โดยเด็ดขาด เพราะสีจะไม่ยึดเกาะและหลุดล่อนได้ภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีไม่ใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท : 036 224 171 - 8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
 www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

